



2020年3月末時点での内容です。下記以外の適合器具は、弊社営業所までお問合せください。 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。

LEDランプ適合ホルダー一覧表







※ランプホルダの詳細は、P513~515、519~523をご覧ください。

		投光用ランプホルダ													
適合器具	<p>K00F-F/W K00F-F/BK ¥11,400 (フランジ付・ランプ別)</p> <p>材質：1.0kg □出線200mm付 フード付・ フランジタイプ</p> <p>取付時</p>	<p>K00F/W-L14 K00F/BK-L14 ¥10,600(ランプ別)</p> <p>質量：800g □出線1800mm付 フード付・アームタイプ</p> <p>取付時</p>	<p>K0 K0/W ¥3,650(ランプ別)</p> <p>質量：390g □出線200mm付 ※仕上色：黒色は特注対応いたします。</p> <p>取付時</p>	<p>K0-L14 K0/W-L14 K0/BK-L14 ¥4,400(ランプ別)</p> <p>材質：アルミダイカスト 質量：530g □出線1800mm付</p> <p>取付時</p>	<table border="1"> <tr><td>LEDアイランプ 11W</td><td>○</td></tr> <tr><td>LEDアイランプ 30W・40W・50W</td><td>×</td></tr> <tr><td>LEDアイランプSP 77W HSタイプ</td><td>×</td></tr> <tr><td>LEDアイランプSP 77W Sタイプ</td><td>×</td></tr> <tr><td>LEDアイランプSP 104W</td><td>×</td></tr> </table>	LEDアイランプ 11W	○	LEDアイランプ 30W・40W・50W	×	LEDアイランプSP 77W HSタイプ	×	LEDアイランプSP 77W Sタイプ	×	LEDアイランプSP 104W	×
	LEDアイランプ 11W	○													
	LEDアイランプ 30W・40W・50W	×													
	LEDアイランプSP 77W HSタイプ	×													
	LEDアイランプSP 77W Sタイプ	×													
LEDアイランプSP 104W	×														
適合器具	<p>S00F-F/W(白色) S00F-F/BK(黒色) ¥14,800 (フランジ付・ランプ別)</p> <p>質量：1.4kg □出線200mm付 フード付・ フランジタイプ</p> <p>取付時</p>	<p>S00F/W-L14(白色) S00F/BK-L14(黒色) ¥14,000 (ランプ・アーム別)</p> <p>質量：1.3kg □出線1800mm付 フード付・ アームタイプ</p> <p>取付時</p>	<p>S0 S0/W ¥5,200(ランプ別)</p> <p>材質：アルミダイカスト 質量：650g □出線200mm付 ※仕上色：黒色は特注対応いたします。 ※LEDアイランプSPを設置する場合は、 別途、電源ユニットを取付ける場所を 確保(確認)してください。 ※ホルダと接続具のかん合隙間及び口 出線の引出口から、雨水が浸入する おそれがありますので 下向き取付けは避け てください。</p> <p>取付時</p>	<p>S0-L14 S0/W-L14 S0/BK-L14 ¥5,950(ランプ別)</p> <p>材質：アルミダイカスト 質量：790g □出線1800mm付 ※LEDアイランプSPを設置する場合は、 別途、電源ユニットを取付ける場所を確 保(確認)してください。 ※ホルダと接続具のかん合隙間及び口 出線の引出口から、雨水が浸入する おそれがありますので 下向き取付けは避け てください。</p> <p>取付時</p>	<table border="1"> <tr><td>LEDアイランプ 11W</td><td>×</td></tr> <tr><td>LEDアイランプ 30W・40W・50W</td><td>×</td></tr> <tr><td>LEDアイランプSP 77W HSタイプ</td><td>×</td></tr> <tr><td>LEDアイランプSP 77W Sタイプ</td><td>×</td></tr> <tr><td>LEDアイランプSP 104W</td><td>×</td></tr> </table>	LEDアイランプ 11W	×	LEDアイランプ 30W・40W・50W	×	LEDアイランプSP 77W HSタイプ	×	LEDアイランプSP 77W Sタイプ	×	LEDアイランプSP 104W	×
	LEDアイランプ 11W	×													
	LEDアイランプ 30W・40W・50W	×													
	LEDアイランプSP 77W HSタイプ	×													
	LEDアイランプSP 77W Sタイプ	×													
LEDアイランプSP 104W	×														
適合器具	<p>HS0 HS0/W ¥6,100(ランプ別)</p> <p>材質：アルミダイカスト 質量：730g □出線200mm付 ※ホルダと接続具のかん合隙間及び口 出線の引出口から、雨水が浸入する おそれがありますので下向き取付け は避けてください。</p> <p>取付時</p>	<p>HS0-L14 HS0/W-L14 ¥6,900(ランプ別)</p> <p>材質：アルミダイカスト 質量：890g □出線1800mm付 ※ホルダと接続具のかん合隙間及び口 出線の引出口から、雨水が浸入する おそれがありますので下向き取付け は避けてください。</p> <p>取付時</p>	<p>SSA-0 ¥7,400 (ランプ・ガード別)</p> <p>質量：920g □出線300mm付</p> <p>取付方向自由</p> <p>取付時</p>	<p>SS0 ¥5,550 (ランプ・ガード別)</p> <p>質量：900g □出線300mm付 ※二重絶縁構造の安心設計</p> <p>取付方向自由</p> <p>取付時</p>	<table border="1"> <tr><td>LEDアイランプ 11W</td><td>×</td></tr> <tr><td>LEDアイランプ 30W・40W・50W</td><td>×</td></tr> <tr><td>LEDアイランプSP 77W HSタイプ</td><td>○</td></tr> <tr><td>LEDアイランプSP 77W Sタイプ</td><td>×</td></tr> <tr><td>LEDアイランプSP 104W</td><td>○</td></tr> </table>	LEDアイランプ 11W	×	LEDアイランプ 30W・40W・50W	×	LEDアイランプSP 77W HSタイプ	○	LEDアイランプSP 77W Sタイプ	×	LEDアイランプSP 104W	○
	LEDアイランプ 11W	×													
	LEDアイランプ 30W・40W・50W	×													
	LEDアイランプSP 77W HSタイプ	○													
	LEDアイランプSP 77W Sタイプ	×													
LEDアイランプSP 104W	○														



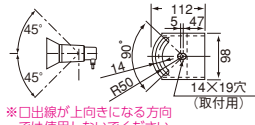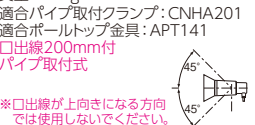



2020年3月末時点での内容です。下記以外の適合器具は、弊社営業所までお問合せください。 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。

LEDランプ適合ホルダー一覧表


投光用ランプホルダ				
適合器具	HSB 生産終了品 (ランプ別) 本体：アルミダイカスト アーム：鋼板 仕上色：赤 (マンセルN7.5R4/14.5) 質量：2.4kg □出線200mm付 固定式		HSB1 生産終了品 (ランプ・クランプ別) 専用取付金具により φ42.7~48.6のパイプに 取付可能 本体：アルミダイカスト アーム：鋼板 仕上色：グレイ(マンセルN7) 質量：1.7kg 適合パイプ取付クランプ：CNHA201 適合ポールトップ金具：APT141 □出線200mm付 パイプ取付式	
	 <p>※口出線が上向きになる方向 では使用しないでください。</p>  <p>※口出線が上向きになる方向 では使用しないでください。</p>	 <p>取付時</p>  <p>取付時</p>		
適合器具の種類	LEDアイランプ 11W	×	×	
	LEDアイランプ 30W・40W・50W	×	×	
	LEDアイランプSP 77W HSタイプ	○	○	
	LEDアイランプSP 77W Sタイプ	×	×	
	LEDアイランプSP 104W	○	○	

ガード				
適合器具	GK4 ¥1,700 材質：鋼板 仕上色：ホワイト 質量：175g		GK5 ¥6,000 材質：ステンレス 質量：200g ※さびにくいステンレス仕様 ※影がでにくい形状	
	 <p>取付時</p>	 <p>取付時</p>		
適合器具の種類	LEDアイランプ 11W	○	○	
	LEDアイランプ 30W・40W・50W	×	×	
	LEDアイランプSP 77W HSタイプ	×	×	
	LEDアイランプSP 77W Sタイプ	×	×	
	LEDアイランプSP 104W	×	×	


ガード				
適合器具	GS7 ¥7,150 材質：ステンレス 質量：300g ※S形ホルダにLEDアイランプを使用し、 ガードを取付ける場合はGS7をご使用 ください。		GS8 ¥4,980 材質：ステンレス 質量：110g	
	 <p>取付時</p>	 <p>取付時</p>		
適合器具の種類	LEDアイランプ 11W	×	×	
	LEDアイランプ 30W・40W・50W	○	×	
	LEDアイランプSP 77W HSタイプ	×	○	
	LEDアイランプSP 77W Sタイプ	×	○	
	LEDアイランプSP 104W	×	○	

※レディオック LEDアイランプ 11W・30W・40W・50W・LEDアイランプSP 77W・104Wには落下防止ワイヤが同梱されています。設置の際には必ず落下防止ワイヤを取付けてください。

アーム

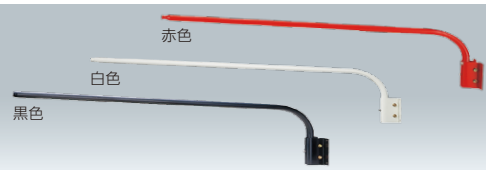


F13(赤色) F13/W(白色) F13/BK(黒色)
¥5,300
 アーム長:965mm 質量:1.4kg
 取付穴:4-φ7mm、ピッチ65×90mm
 ※口出線有効長1800mmのホルダ(形式末尾-L14)をご指定ください。
 ※電線引出部は必ず下向きに取付けてください。
 ※アームを風の強い場所や地域でご使用の場合は、補強金具F13-Bを用いてワイヤなどでアームを左右から保持してください。




F13M/W(白色) F13M/BK(黒色)
¥5,300
 アーム長:465mm 質量:1.0kg
 取付穴:4-φ7mm、ピッチ65×90mm
 ※口出線有効長1800mmのホルダ(形式末尾-L14)をご指定ください。
 ※電線引出部は必ず下向きに取付けてください。
 ※アームを風の強い場所や地域でご使用の場合は、補強金具F13-Bを用いてワイヤなどでアームを左右から保持してください。



F13ST/W(白色) F13ST/BK(黒色)
¥5,300
 アーム長:913mm 質量:1.2kg
 取付穴:4-φ7mm、ピッチ65×90mm
 ※口出線有効長1800mmのホルダ(形式末尾-L14)をご指定ください。
 ※電線引出部は必ず下向きに取付けてください。
 ※アームを風の強い場所や地域でご使用の場合は、補強金具F13-Bを用いてワイヤなどでアームを左右から保持してください。

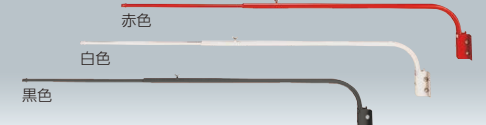


F14(赤色) F14/W(白色) F14/BK(黒色)
¥7,850
 アーム長:980~1480mm 質量:1.8kg
 取付穴:4-φ7mm、ピッチ65×90mm
 ※口出線有効長1800mmのホルダ(形式末尾-L14)をご指定ください。
 ※電線引出部は必ず下向きに取付けてください。
 ※アームを風の強い場所や地域でご使用の場合は、補強金具F14-Bを用いてワイヤなどでアームを左右から保持してください。

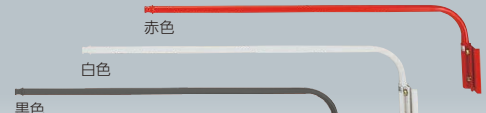

F15(赤色) F15/W(白色) F15/BK(黒色)
¥4,400
 アーム長:800mm 質量:900g
 取付穴:4-φ7mm、ピッチ65×90mm
 ※口出線有効長1800mmのホルダ(形式末尾-L14)をご指定ください。
 ※電線引出部は必ず下向きに取付けてください。
 ※アームを風の強い場所や地域でご使用の場合は、補強金具F14-Bを用いてワイヤなどでアームを左右から保持してください。

アーム補強金具

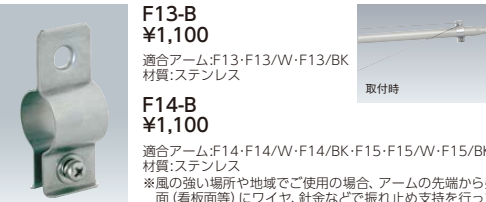

F13-B
¥1,100
 適合アーム:F13・F13/W・F13/BK
 材質:ステンレス

F14-B
¥1,100
 適合アーム:F14・F14/W・F14/BK・F15・F15/W・F15/BK
 材質:ステンレス
 ※風の強い場所や地域でご使用の場合、アームの先端から壁面(看板面等)にワイヤ、針金などで振れ止め支持を行ってください。(ワイヤ、針金などは別途ご用意ください)